

# Mapeband

**Tissu polyester  
caoutchouté pour  
l'imperméabilisation  
des joints de dilatation  
intérieur et extérieur**



## DOMAINE D'EMPLOI

- Imperméabilisation des jonctions entre mur et sol à traiter avec **Mapegum WPS, Mapelastic** ou **Mapelastic Smart**.
- Imperméabilisation élastique des joints de dilatation de terrasses, balcons etc. à traiter avec **Mapelastic** ou **Mapelastic Smart**.
- Traitement des percements des conduites et des évacuations de salles de bains, douches et cuisines avec les bandes de **Mapeband**.
- Jointoiement des joints de dilatation des panneaux préfabriqués.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Mapeband** est composé d'un tissu de polyester recouvert d'une couche de caoutchouc qui le rend imperméable à l'eau et à la vapeur d'eau.

**Mapeband** est élastique et déformable y compris à basse température. La résistance aux intempéries est excellente.

**Mapeband** résiste aux alcalis, aux acides et aux solutions salines (dans les cas particuliers, effectuer un essai préalable).

**Mapeband** est fourni également en angles pré-formés intérieur et extérieur et en pièces pré-découpées pour les siphons et les conduites des installations de salles de bains, cuisines, douches etc.

## INDICATIONS IMPORTANTES

- Pour une imperméabilisation parfaite des angles intérieurs et extérieurs, utiliser les pièces préformées de **Mapeband**.
- Pour une jonction parfaite au niveau des conduites, utiliser les pièces adaptées de **Mapeband**.

## MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur les bords des angles et des joints de dilatation devant être imperméabilisés avec **Mapeband**,

une couche fine de minimum 1 mm de

**Mapegum WPS, Mapelastic** ou **Mapelastic Smart**.

- Maroufler la partie en tissu du ruban **Mapeband** ou des pièces préformées (angles et siphons) sur la couche de **Mapegum WPS, Mapelastic** ou **Mapelastic Smart** encore frais, en utilisant une spatule lisse.
- Il est indispensable que **Mapegum WPS, Mapelastic** or **Mapelastic Smart** recouvrent sur quelques millimètres la partie en caoutchouc de **Mapeband**.
- Dans le cas de joints de dilatation (par exemple en terrasse) **Mapeband** doit être positionné dans leur cavité de façon à former un omega. **Mapeband** pourra ainsi être soumis à des tensions.
- Les jonctions entre les pièces de **Mapeband** doivent être collées avec **Adesilex T** ou **Adesilex T Super**.

## CONDITIONNEMENT

- Rouleaux de 50 m de 120 mm de largeur totale.
- Angles à 90°C et 270°C.
- Pièces pour évacuations de 118 mm x 118 mm et 400 mm x 400 mm.

PRODUIT DESTINE A UN USAGE PROFESSIONNEL.

## AVERTISSEMENT

*Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée.*

Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

# Mapeband



Imperméabilisation d'un joint structurel en terrasse



Imperméabilisation avec Mapeband de l'angle entre le fond et la partie d'une baignoire

## DONNEES TECHNIQUES (valeurs types)


### IDENTIFICATION DU PRODUIT

Dureté Shore A (selon DIN 53505/ISO 868):	60 ± 5
Charge de rupture (selon DIN 53504/ISO 37) (N/mm <sup>2</sup> ):	> 8
Allongement à la rupture (selon DIN 53504/ISO 37) (%):	> 700
Résistance aux lacérations (selon DIN 53507/ISO 34) (N/mm <sup>2</sup> ):	> 9
Résistance à la température:	de -40°C à +90°C
Mouvement maximum admis (%):	100
Classification douanière:	3921 90 90


### LES PIECES SPECIALES DE MAPEBAND



Positionnement en Ω de Mapeband à l'intérieur du joint de dilatation

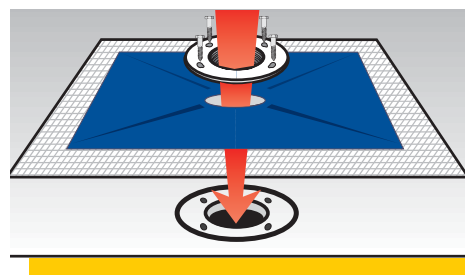

Carré de tissu caoutchouté pour l'imperméabilisation élastique et le jointoiment d'écoulements (d'évacuations) hydrauliques 342 mm x 342 mm

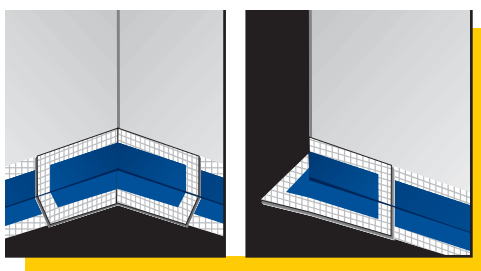

Angles

**Les références chantier relatives à ce produit sont disponibles sur simple demande**



LE PARTENAIRE MONDIAL DES CONSTRUCTEURS

## SYSTEMES DE GESTION CERTIFIES DE MAPEI GROUPE (Qualité, Environnement et Sécurité)

MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY	MAPEI S.p.A. - ITALY	MAPEI CORP - U.S.A.	MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SON BHD	MAPEI s.r.o. - CZECH REP.	
MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY	MAPEI S.p.A. - ITALY	MAPEI CORP - U.S.A.	MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SON BHD	MAPEI s.r.o. - CZECH REP.	

www.mapei.com